




1

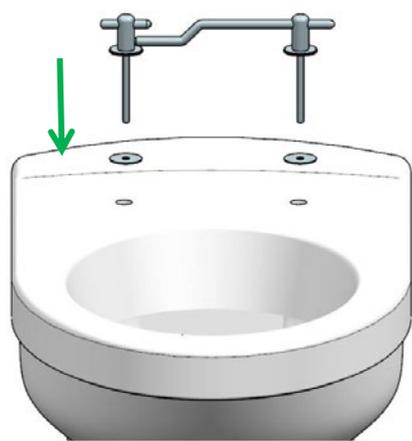


2

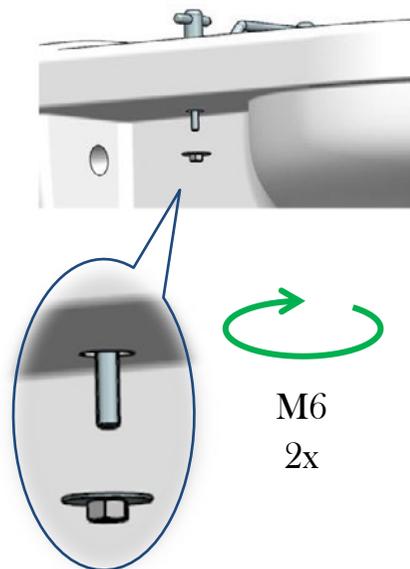

3

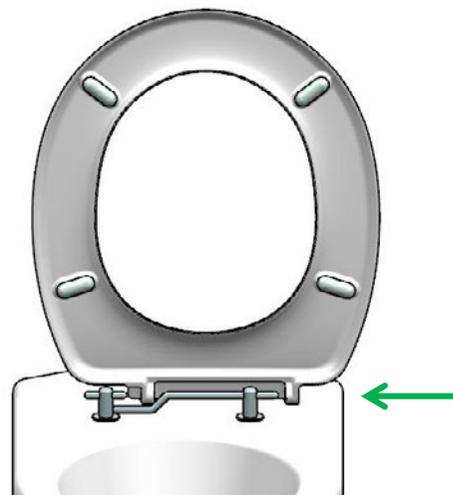

4

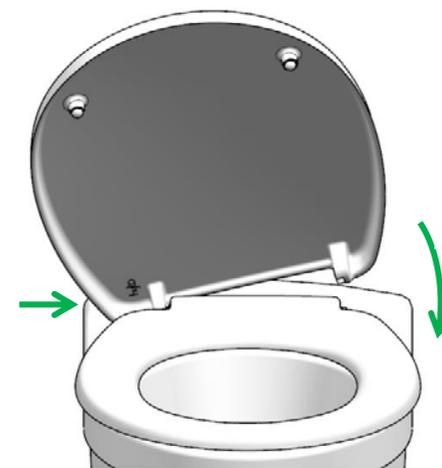

HYTO WC-Sitz Reinigungshinweis

Normale Seifenlauge oder milde, natürliche Spülmittel verwenden. Keine ätzenden, scheuernden, chlor- oder säurehaltige bzw. aktivsauerstoff-haltige Mittel einsetzen, da diese das Material angreifen können. Mit Wasser nachspülen und mit einem weichen Tuch abtrocknen. WC-Sitz und Befestigungsteile (Scharniere) dürfen nicht mit Klosett Reinigungsmittel in Berührung kommen. Sitz und Deckel hochgeklappt lassen, solange sich stärkere Reinigungsmittel im WC-Becken befinden.

HYTO SAN und HYTO SUPERIOR können zusätzlich in einem geeigneten Spüler mit bis zu 80°C und maximal 10 minütiger Einwirkzeit gereinigt und thermisch desinfiziert werden.

HYTO WC-Sitz Belastungshinweis

HYTO® Systemsitze aus Duroplast werden nach DIN 19516 produziert und unterliegen unter anderem der folgenden Norm:

WC-Sitze müssen bei der Benutzung eine Stabilität aufweisen, die ein sicheres Sitzgefühl vermittelt. Der WC-Sitz hält bei sach-gemäßer Nutzung einer Belastung von 150 kg stand und erhält dabei keine Brüche, Risse oder bleibende Verformungen.

Für die optimale Auflage des WC Sitzes auf der Keramik bzw. um Unebenheiten auszugleichen, stehen verschiedene Sonderpuffer zur Verfügung!

HYTO WC-sedátko – Pokyny k čištění

Použijte normální mýdlový roztok nebo jemný, přírodní mycí prostředek. Nepoužívejte žádné žíravé, abrazivní, chlor - nebo kyselinu případně aktivní kyslík obsahující prostředky, neboť tyto mohou materiál poškodit. Omýt vodou a osušit měkkou textilií. WC-sedátko a upevňovací díly (závěsy) nesmějí přijít do kontaktu s mycími prostředky určenými k čištění toalety. Pokud se ve WC míse nacházejí silnější čisticí prostředky, ponechte sedátko a víko ve vztyčené poloze.

HYTO SAN a HYTO SUPERIOR mohou být navíc vyčištěny a tepelně dezinfikovány ve vhodné myčce až do 80°C s dobou působení maximálně 10 minut.

HYTO WC-sedátko – Upozornění na zatížitelnost

HYTO® systémová sedátka z duroplastu jsou vyráběny dle normy DIN 19516 a podléhají následujícímu standardu:

WC sedátka musí prokázat stabilitu při použití, která poskytuje pocit bezpečného sedu. WC sedátko vydrží při řádném užití zatížení o hmotnosti 150 kg, přičemž nedojde k žádným prasklinám, trhlinám a žádným přetrvávajícím deformacím.

K optimálnímu uložení WC sedátka na keramickou mísu, příp. k vyrovnání nerovností, jsou k dispozici různé vyrovnávací prvky.